

1844 LS**Actros yeni****teknik veriler****şasi, hava süspansiyonlu****1844 LS 4X2 / 3600 (3600 / 0 / 0)**


değişiklik yapma hakkı saklıdır

20.02.2009

Euro5**MV4 TL7 F04/F02**

Mercedes-Benz

TE/SOD

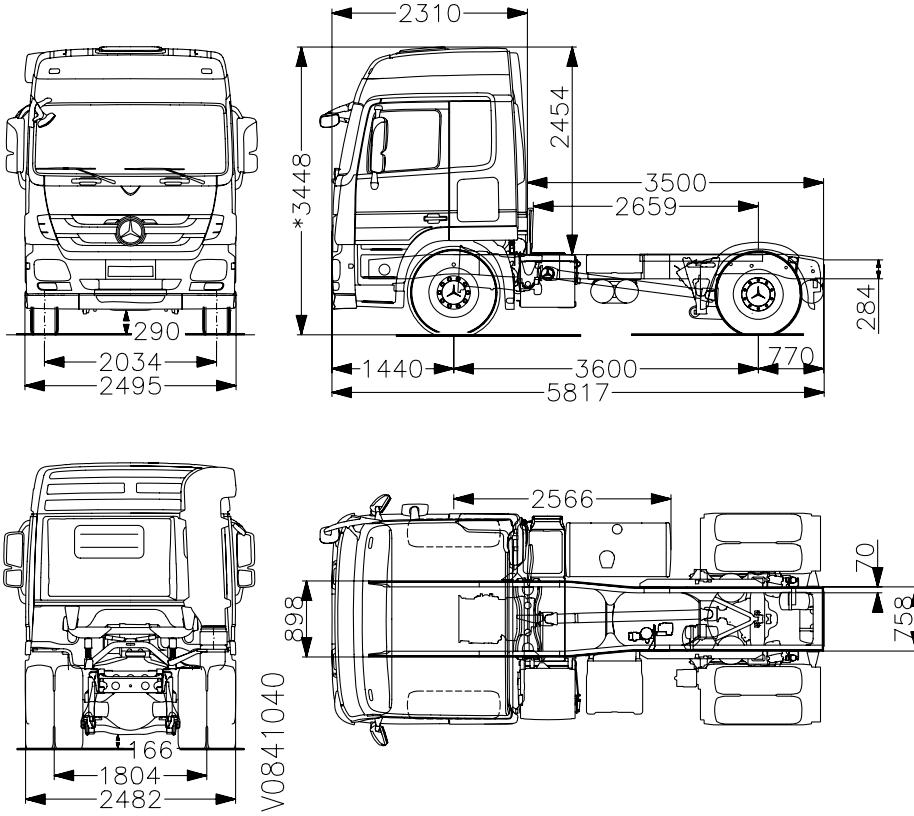

Seri kapsama göre donanım

* unbelastet

Lastiklerle çizilmiştir 315/70R22,5

Manevra çapı ø 14,9 m

Boyutlar (mm) Üstyapı talimatlarına (özellikle aks yüklerine) dikkat edin

Düzgün yükleme/Maks.arka sarkıntı halinde ve tavs.ed.kabin arka boşluğunda maks.üstyapı uzunluğu	0	4920
tavsiye edilen kabin arka azami boşluk mesafesi	260	
En son aksın önünde ağırlık merkezi konumu	von / bis	475 765
Rahmenhöhe ön aks	bel/unbel	917 994
arka aks	bel/unbel	945 967

Donanım (ihraç araçlarda kısmen değişik olabilir)

bakımda dolum miktarları (l)

Motor	dizel motor V 6 su soğutmalı silindir OM501LA,320 kW(435 PS) 1800 devir/dak. 2100 Nm bei 1080 /min bis 1080 /min 4-zamanlı MB direkt enjeksiyonlu silindir başına 4 sübaplı 6 adet elektronik kontrollü püskürtme pompası Bohrung 130 mm; Hub 150 mm; Hubraum 11946 cm ³	Motoröl	29.0 bis 35.0
		Kühlanlage	40.0
Kupplung	tek diskli kavrama MFZ 430		
Şanzıman/pto	G211-12/14,93-1,0 (12 Gang)		10.0 / 0.0
1. VA	sabit tahriksiz aks VL4/51 DC-7,5 parabolik makas		0.0 + 0.0
1. HA	hypoid aks HL6/3 DC(S) -13 hava süspansiyonu		15.0 + 0.0 + 0.0
i HA	2.846		
Lenkung	LS 8 BK		3,8
Bremsen	VA: Scheiben HA: Scheiben Telligent fren sistemi		
Reifen	315/70R22.5		
Felgen	tubless jant 9,00 x22,5		
Haupttank	400 litre, alüminyum		
Batterie	2x12 V/ 165 Ah		
Fahrerhaus	Lang F04 / Lang F02 (Single Cab)		
Rahmen	kesintisiz tek kat şasi		

1844 LS Actros yeni	teknik veriler şasi, hava süspansiyonlu 1844 LS 4X2 / 3600 (3600 / 0 / 0)										Euro5			Mercedes-Benz	
	93403212	değişiklik yapma hakkı saklıdır										MV4 TL7 F04/F02		TE/SOD	

Araç ağırlığı (kg) dolu halde

	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	Gesamt
şasi, şoför kabini, avadanlık, sürücü	5075	1795	0	0	6870
Eşit yük dağılımında üst yapı ağırlığı ve istiap haddi, aks başına/toplam	2425	9705	0	0	11130
Eşit olmayan yük dağılımında üst yapı ağırlığı ve istiap haddi					11130
izin verilen aks yükleri, izin verilen toplam solo araç ağırlığı	7500	11500	0	0	18000
izin verilen toplam katar ağırlığı					40000

Fahrwerte

Getriebe 1	G211-12/14,93-1,0 (12 Gang)																	
14.93	11.67	9.93	7.06	5.63	4.4	3.39	2.65	2.05	1.6	1.28	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.93	11.76	
Reifen		315/70R22.5						R dyn = 491 mm										
Getriebe 2	G211-16/17.0-1.0 (16 Vites)																	
17.03	14.19	11.5	9.58	7.8	6.5	5.28	4.4	3.87	3.22	2.61	2.18	1.77	1.48	1.2	1.0	15.48	12.9	
Getriebe 3	G240-16/11.7-0.69 (16 Vites)																	
11.72	9.75	7.92	6.58	5.29	4.4	3.64	3.02	2.66	2.22	1.8	1.5	1.2	1.0	0.83	0.69	10.66	8.86	
Getriebe 4	G241-16/17,03-1,0 (16 Gang)																	
17.03	14.19	11.5	9.58	7.8	6.5	5.28	4.4	3.87	3.22	2.61	2.18	1.77	1.48	1.2	1.0	15.48	12.9	
Getriebe 5	G280-16/11.7-0.69 (16 Gang)																	
11.72	9.75	7.92	6.54	5.29	4.4	3.64	3.02	2.66	2.22	1.8	1.47	1.2	1.0	0.83	0.69	10.66	8.86	
Getriebe 6	G330-12/11.67-0.78 (12 Vites)																	
11.64	9.02	7.04	5.5	4.4	3.41	2.65	2.05	1.6	1.24	1.0	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	12.77	9.9	
4																		

Reifen		315/70R22.5			R dyn = 491									
	Hinter Achse i =	Ges. Gew kg	%...eğimde hız (km/h)			tırmanma yeteneği % bei km/h				Rutsch- grenze% Straße tro	km/h im 1.Gang bei 1000/min		n motor en yüksek vitestekm/h	
			0	2	7	Maximal	anfahr	60	80			bei nNenn	60	80
Getr. 1	2.533	18000	144	137	74	80	73	9.2	6.4	71	4.9	132	821	1095
		40000	140	88	36	41	27	3.7	2.5	29				
	2.846	18000	129	125	74	80	80	8.9	6.3	71	4.4	117	923	1230
		40000	127	90	35	47	31	3.6	2.4	29				
	3.077	18000	120	117	74	80	80	9.1	6.4	71	4.0	108	997	1330
		40000	118	89	35	52	34	3.7	2.4	29				
Getr. 2	2.533	18000	144	138	75	80	80	9.2	6.4	71	4.3	132	821	1095
		40000	141	90	35	47	31	3.8	2.4	29				
	2.846	18000	130	126	75	80	80	9.2	6.4	71	3.8	117	923	1230
		40000	127	89	36	55	36	3.7	2.4	29				
	3.077	18000	120	117	75	80	80	9.2	6.3	71	3.5	108	997	1330
		40000	119	90	35	62	39	3.8	2.4	29				
Getr. 3	3.714	18000	143	136	75	80	80	9.2	6.3	71	4.3	131	827	1103
		40000	140	90	35	49	32	3.8	2.4	29				
	4.143	18000	129	126	75	80	80	9.2	6.4	71	3.8	117	923	1230
		40000	127	91	36	56	36	3.7	2.5	29				
	4.571	18000	118	115	75	80	80	9.2	6.5	71	3.5	106	1018	1357
		40000	116	90	35	64	40	3.8	2.5	29				
Getr. 4	2.846	18000	130	126	75	80	80	9.2	6.4	71	3.8	117	923	1230
		40000	127	89	36	55	36	3.7	2.4	29				
	3.077	18000	120	117	75	80	80	9.2	6.3	71	3.5	108	997	1330
		40000	119	90	35	62	39	3.8	2.4	29				
	5.286	18000	71	70	67	80	80	9.4	0.0	71	2.1	63	1713	0
		40000	71	68	35	80	80	3.8	0.0	29				
Getr. 5	3.714	18000	143	136	75	80	80	9.2	6.5	71	4.3	131	827	1103
		40000	140	91	35	48	32	3.8	2.5	29				
	4.143	18000	129	126	76	80	80	9.2	6.6	71	3.8	117	923	1230
		40000	127	89	36	55	36	3.7	2.5	29				
	4.571	18000	118	115	75	80	80	9.2	6.4	71	3.5	106	1018	1357
		40000	116	89	35	63	40	3.8	2.4	29				
Getr. 6	3.431	18000	138	132	75	80	80	9.2	6.4	71	4.6	125	862	1149
		40000	135	89	36	44	29	3.8	2.4	29				

1844 LS		teknik veriler							Euro5		 Mercedes-Benz		
Actros yeni		şasi, hava süspansiyonlu											
		1844 LS 4X2 / 3600 (3600 / 0 / 0)							MV4 TL7 F04/F02		TE/SOD		
		93403212	değişiklik yapma hakkı saklıdır					20.02.2009					
3.714	18000	128	124	74	80	80	9.0	6.3	71	4.3	116	933	1244
	40000	126	89	34	48	31	3.6	2.4	29				
4.143	18000	115	113	75	80	80	9.2	6.4	71	3.8	104	1041	1388
	40000	114	88	35	55	35	3.7	2.5	29				

Hinweis diğer aktarma oranları, aks yükü ve özel istekler için satış belgelerine bakınız.
maksimum hız 90km/h'le sınırlandırılmıştır - ülke yasalarına dikkat edin - - Landesgesetze und Reifen beachten -
ihraç araçlarda başka bir yakıt tankı (çoğunlukla 300 l'lik çelik) ile donatılmıştır
CH1 kodu ile (= çeki tablası yüksekliği 1100 mm) şasi yüksekliği yaklaşık 70 mm azaltılmıştır. (L 315/70)

Şasi yükseklikleri ve boş ağırlıklar, tam hava süspansiyonlu (A00) araçta az bir sapma gösterebilir.
CH1 kodu ile (= çeki tablası yüksekliği 1100 mm) şasi yüksekliği yaklaşık 70 mm azaltılmıştır.
Şasi yükseklikleri ve boş ağırlıklar, tam hava süspansiyonlu (A00) araçta az bir sapma gösterebilir.

1844 LS**Actros yeni****teknik veriler****şasi, hava süspansiyonlu****1844 LS 4X2 / 3600 (3600 / 0 / 0)**

93403212


değişiklik yapma hakkı saklıdır

20.02.2009

Euro5**MV4 TL7 F04/F02**

Mercedes-Benz

TE/SOD

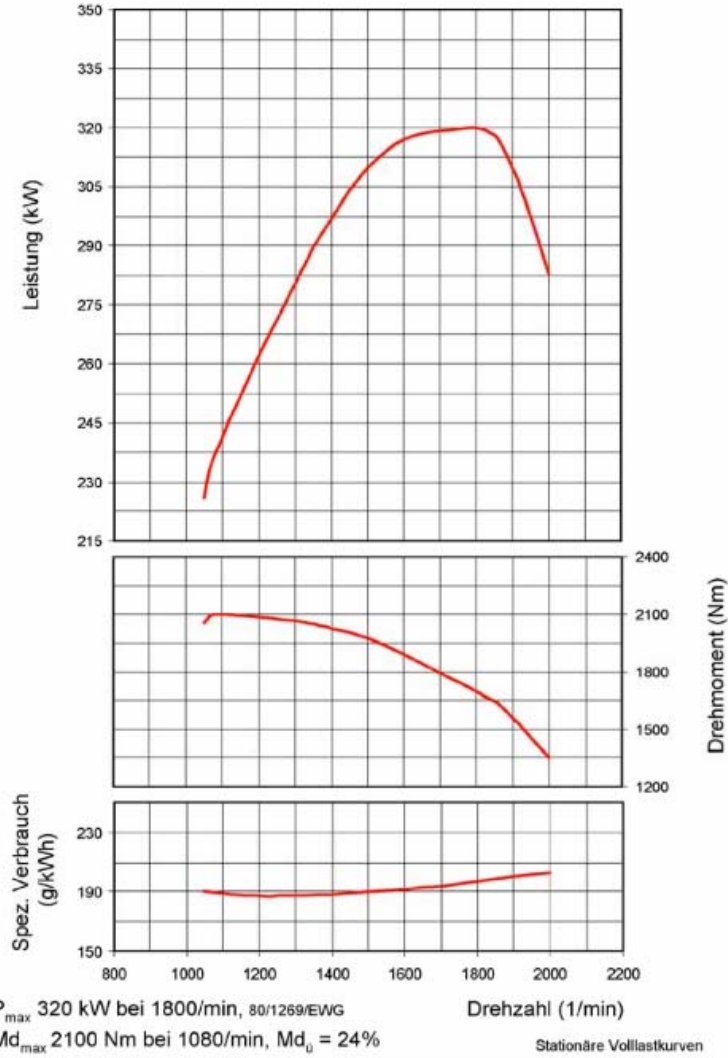

DaimlerChrysler AG
 Abt.: WM/AM
 HPC: 019 / C 205
 D - 70546 Stuttgart

11.03.2005

Leistungskurve

OM 501 LA, On Highway EURO 5 - Vorerfüllung

100 01 426

Deutsch	English	Français	Español	Türkçe
Leistung	Output	Puissance	Potencia	Güç
Drehmoment	Torque	Couple	Par motor	Tork
Spezifischer Verbrauch	Specific fuel consumption	Consommation spécifique	Consumo específico	Özgül Yakıt Sarfıyatı
Drehzahl	Engine speed	Régime	Régimen	Devir sayısı
Leistungskurve	Output curve	Courbe de puissance	Curva de potencia	Güç eğrisi
Stationäre Vollastkurven (Prüfstand)	Full load curves (steady-state measurement)	Courbes à pleine charge (banc d'essai)	Curvas estacionarias a plena carga (banco de ensayo)	Tam yük eğrisi
Maximale Leistung (P_{max})	Maximum power	Puissance maxi	Potencia máxima	Azami güç
Drehmomentüberhöhung (Md_u)	Torque rise	Dépassement du couple	Incremento de par	Tork artışı
Maximales Drehmoment (Md_{max})	Maximum torque	Couple maxi	Par motor máximo	Azami tork